

nashuatec

3545
4545



*Wyjątkowa jakość drukarki
połączona
z komfortem kopiarki!*

Nashuatec 3545/4545. Wysoka jakość, niskie koszty eksploatacji i

Sukces w biznesie jest możliwy do osiągnięcia tylko przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości, a taką właśnie jakość połączoną z niskimi kosztami eksploatacji, oferuje Państwu nowy system komunikacji i produkcji dokumentów Nashuatec 3545 i 4545. Wszystkie Państwa obecne i przyszłe potrzeby zostaną zaspokojone poprzez nowoczesne systemy Nashuatec 3545 i 4545 pracujące z szybkością odpowiednio 35 lub 45 stron na minutę. Mogą one drukować, kopiować, wysyłać i odbierać fakсы, skanować i archiwizować dokumenty, a także wysyłać je bezpośrednio pocztą elektroniczną udowadniając, że są mądrą inwestycją w pracę biura.



WYJĄTKOWA JAKOŚĆ CYFROWYCH KOPII

W każdym etapie procesu kopiowania systemy Nashuatec 3545 i 4545 wykorzystują znakomitą rozdzielczość 600dpi. Pracują na różnych formatach papieru do A3 włącznie oraz wykonują kopie dwustronne z oryginałów jedno- lub dwustronnych. Specjalne funkcje cyfrowego kopiowania gwarantują tę samą wysoką jakość odwzorowywanych tekstów, grafik oraz fotografii.

NIEZASTĄPIONY SERWER DOKUMENTÓW

Nashuatec 3545 oraz 4545 są wyposażone w wewnętrzny serwer dokumentów, który umożliwia przechowywanie aż do 9000 stron często używanych dokumentów. Można nimi w łatwy sposób zarządzać poprzez panel sterowania, lub - dzięki dołączonemu oprogramowaniu - z każdego komputera w sieci. Przechowywane dokumenty mogą być oglądane, łączone, edytowane, zabezpieczone hasłem przed niepożądanym dostępem oraz mogą być drukowane na żądanie.

NISKIE KOSZTY DRUKU SIECIOWEGO

Nashuatec 3545 i 4545 obniża koszty druku dokumentów, szczególnie w porównaniu do drukarek biurkowych i lokalnych. System Nashuatec używany jako sieciowe centrum drukowania, faksowania i skanowania, oferuje atrakcyjny całkowity koszt posiadania w zestawieniu z urządzeniami jednofunkcyjnymi. Urządzenia Nashuatec 3545 i 4545 produkują odpowiednio 35 lub 45 dokumentów w rozdzielczości 600dpi w ciągu minuty. Jakość druku jest dodatkowo podwyższona dzięki zastosowaniu specjalnego tonera o podwyższonej ostrości plamki.

TECHNOLOGIA SIECI BEZPRZEWODOWYCH

Obydwa systemy Nashuatec 3545 oraz 4545 mogą zostać wyposażone w opcjonalne karty sieci bezprzewodowej Wireless LAN lub Bluetooth. Dzięki zastosowaniu tej nowoczesnej technologii urządzenia mogą zostać ustawione w dowolnym miejscu biura bez potrzeby łączenia ich z siecią jakimikolwiek przewodami.


PEŁNE ZARZĄDZANIE W SIECI

Nashuatec SmartNet Monitor jest sieciowym programem zdalnie zarządzającym i monitorującym urządzenia Nashuatec oraz inne sieciowe urządzenia drukujące. SmartNet Monitor śledzi status poszczególnych maszyn informując administratora oraz użytkowników o braku papieru lub tonera, niedostępności urządzenia oraz o jego wyposażeniu. Pozwala także na ograniczenie dostępu niektórym użytkownikom do wybranych funkcji urządzeń. Nashuatec SmartNet Monitor umożliwia przekierowywanie wydruków z urządzeń zajętych lub nieczynnych na drukarki sprawne, a także daje możliwość dzielenia dużych nakładów druku na kilka dostępnych w sieci drukarek. Oprogramowanie pozwala dodatkowo na dokładny pomiar użytkowania poszczególnych urządzeń i ich funkcji przez użytkowników dostarczając szczegółowe statystyki. Daje to możliwość optymalnego dostosowania posiadanych zasobów do aktualnych potrzeb użytkowników, gwarantując pełną produktywność.

zalety urządzenia wielofunkcyjnego

Rozwiązania Total Office Management

Dzięki programom narzędziowym można w pełni zintegrować urządzenia ze środowiskiem komunikacyjnym firmy i posiadaną infrastrukturą informatyczną. Nashuatec oprócz wyjątkowych urządzeń oferuje oprogramowanie podnoszące wydajność pracy, poprawiające bezpieczeństwo oraz monitorujące i obniżające koszty eksploatacji.

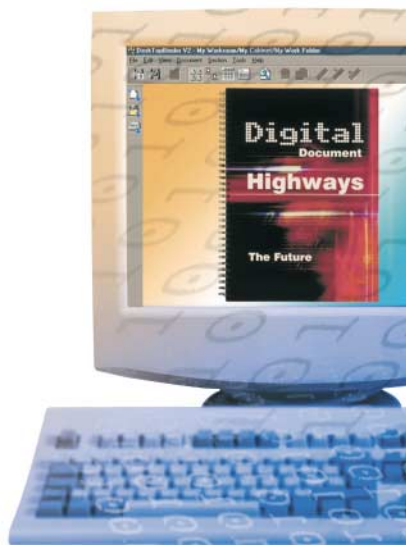

PRECYZYJNY SKANER SIECIOWY

Opcjonalny skaner sieciowy umożliwia uzyskanie skanów - tekstów, grafik jak i zdjęć - o wyjątkowej jakości. Używając oprogramowania Nashuatec ScanRouter można usprawnić system przepływu dokumentów w firmie dając użytkownikom możliwość skanowania i dystrybucji dokumentów do każdej osoby w sieci wprost z panelu sterowania - obniżając koszty druku, oszczędzając papier i skracając czas dystrybucji.

SKANOWANIE DO POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Funkcja skanowania bezpośrednio do poczty elektronicznej jest doskonałą alternatywą dla faksowania dokumentów do innych miast lub państw. W łatwy sposób można wpisać adres poczty elektronicznej odbiorcy oraz temat wiadomości, używając standardowej klawiatury na panelu sterowania, a zeskanowany dokument zostanie dostarczony w dowolne miejsce świata w czasie kilku sekund.

FAKS BEZ PAPIERU

W celu zaspokojenia wszelkich potrzeb komunikacyjnych Nashuatec 3545 i 4545 mogą być wyposażone w opcjonalny moduł faksu. Funkcja „faks bez papieru” podnosi jakość komunikacji, gdyż przychodzące wiadomości nie muszą już być drukowane. Każdy przychodzący faks może być przechowywany w pamięci i w razie potrzeby odczytywany, kopiowany do dowolnego komputera w sieci i przesyłany dalej lub drukowany - i to wszystko bez potrzeby stosowania dodatkowego serwera.

WYKOŃCZANIE DOKUMENTÓW

Systemy Nashuatec 3545 i 4545 mogą zostać wyposażone w jeden z trzech dostępnych finiszersów, które sortują, zszywają dokumenty lub tworzą gotowe broszury. Kolejną funkcją, która wyróżnia urządzenia Nashuatec spośród popularnych drukarek biurkowych, jest obniżający zużycie papieru moduł druku dwustronnego. Specjalna konstrukcja duplexu sprawia, że dokumenty dwustronne są drukowane bez utraty szybkości urządzenia



nashuatec

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NASHUATEC 3545/4545	
Typ	biurkowa, z nieruchomą płytą oryginałów
Zasilanie	220/240V, 50/60Hz
Pobór mocy	poniżej 1,5kW
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	670 x 650 x 990mm (z kasetami na papier lub podstawą)
Waga	mniej niż 79kg
Gramatura papieru	64-105g/m2 (kasety), 52-163g/m2 (podajnik ręczny)
Podawanie papieru	2 x 500 arkuszy (kasety) + 50 arkuszy podajnik ręczny
Całkowita pojemność papieru	1050 arkuszy, maksymalnie 3550 arkuszy
Specyfikacja kopiarki	
Proces kopiowania	suchy, dwuskładnikowy, elektrostatyczny
Metoda skanowania	600dpi, 256 odcieni, matryca CCD
Pamięć kopiarki	64MB
Format oryginałów	maksymalnie A3
Format kopii	A6 - A3
Szybkość kopiowania	35/45 stron a4 na minutę
Czas nagrzewania	15/20 sekund
Czas pierwszej kopii	4,5/3,6 sekundy
Kopiowanie wielokrotne	do 999 kopii
Nасыcenie obrazu	automatyczne oraz ręczne
Powiększanie i pomniejszanie	25 - 400%, co 1%
Stałe wartości reprodukcji	25%, 50%, 65%, 71%, 75%, 82%, 93%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%
Inne funkcje	serwer dokumentów, numerowanie stron, znacznik daty, znaki stałe oraz użytkownika, przekładki, tryb fotograficzny, automatyczny wybór papieru, automatyczne przełączanie pomiędzy kasetami z papierem, automatyczny start, powiększanie kierunkowe, obracanie obrazu, okładki
Specyfikacja drukarki (opcja)	
Szybkość	35/45 stron A4 na minutę
Procesor	RM7065, 300MHz
Jakość druku	600dpi
Pamięć	192MB RAM, dysk twardy 20GB
Języki opisu strony	RPCS, PCL6, PCL5e, Adobe PostScript 3 (opcja)
Czcionki	35 intellifonts, 10 czcionek True Type, 1 czcionka bitmapowa, 136 czcionek postscriptowych (opcja)
Interfejsy standardowe	dwukierunkowy równoległy (IEEE1284) Ethernet 100/10BaseT
Interfejsy opcjonalne	FireWire (IEEE1394), Wireless LAN (IEEE1394), USB 2.0, Bluetooth
Inne funkcje	serwer dokumentów, numerowanie stron, znacznik daty
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, Apple Talk
Sterowniki	Windows 95/98/Me, NT 4.0, 2000, XP, Mac OS 8.6 - OS X Classic (opcja), Mac OS X 10.1 Native (opcja)
Oprogramowanie	
	SmartNet Monitor, DeskTop Binder, ScanRouter, PC Fax, Web Image Monitor, Web SmartNet Monitor

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i wyglądu urządzeń. Dodatkowo wyposażenie może nie być zawsze dostępne.

Specyfikacja faksu (opcja)	
Typ linii telefonicznej	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU T G3
Rozdzielczość	8 pkt./mm, 16pkt./mm (opcja) 3,85 linii/mm (tryb standardowy) 7,71 linii/mm (tryb szczegółowy) 15,4 linii/mm (tryb dokładny - opcja)
Czas transmisji	3 sek./A4 (tryb G3), 2 sek./A4 (tryb G3 z JBIG)
Szybkość transmisji	33600/31200/28800/26400/21600/19200/16800/ 14400/12000/9600/7200/4800/2400bps, automatyczna redukcja
Sposób kompresji danych	MH, MR, MMR, JBIG (opcja)
Szybkość skanowania	0,3 sekundy, 46 stron A4 na minutę
Maks. szer. skanowania	297mm +/- 1mm (A3)
Format dokumentu	maksymalnie A3
Podawanie dokumentów	z szyby lub 80 arkuszy z podajnika automatycznego
Pamięć	4MB (pamięć SAF) i 8MB (pamięć strony)
Inne funkcje	potrójna linia (opcja), wysyłanie i odbieranie dokumentów dwustronnych, wysyłanie książek, 500 numerów szybkiego wybierania (maksymalnie 2000)

Specyfikacja PC-faksu (opcja)	
Port	sieciowy, przez drukarkę
Szybkość modemu	maksymalnie 33600bps
Specyfikacja skanera sieciowego (opcja)	
Konfiguracja	skaner płaski
Szybkość skanowania	49 stron A4 na minutę z podajnika automatycznego
Rozdzielczość optyczna	600dpi
Skala odcieni szarości	256
Format dokumentów	maksymalnie A3
Interfejs standardowy	Ethernet 100/10BaseT
Interfejs opcjonalny	FireWire (IEEE1394), Wireless LAN (IEEE802.11b)
Sterownik	TWAIN

Opcje zarządzania papierem	
Automatyczny odwracający podajnik dokumentów DF76	
Format / gramatura	jednostronnie: B6 - A3 / 40-128g/m2 dwustronnie: B5 - A3 / 52-105g/m2
Pojemność	80 arkuszy

Kaseta na papier 2 x 500 PS530	
Format / gramatura	A5 - A3 / 60-105g/m2
Pojemność	1000 arkuszy

Kaseta na papier o dużej pojemności RT45	
Format / gramatura	A4 / 60-105g/m2
Pojemność	1500 arkuszy

Finisz na 1000 arkuszy SR790	
Format / gramatura	A6 - A3 / 60-157g/m2
Grubość zszywania	do 50 arkuszy
Pozycja zszywania	górną, ukośnie, dół, 2 zszywki
Pojemność	1000 arkuszy

Finisz z tacami odbiorczymi SR880	
Format / gramatura	A6 - A3 / 52-163g/m2
Grubość zszywania	do 50 arkuszy
Pozycja zszywania	górną, ukośnie, dół, 2 zszywki
Dziurkowanie (opcja)	2 lub 4 otwory
Pojemność	1000 arkuszy

Finisz tworzący broszury SR890	
Format / gramatura	A5 - A3 / 52-163g/m2
Grubość zszywania	do 50 arkuszy w pozycji normalnej do 15 arkuszy na grzbiecie
Pozycja zszywania	górną, ukos, dół, 2 zszywki normalnie lub na grzbiecie
Zginanie	na środku
Pojemność	1150 arkuszy

Taca odbiorcza PT330	
Format / gramatura	A5 - A3 / 60-105g/m2
Pojemność	125 arkuszy

Inne opcje	
	pokrywa oryginałów, podstawa

nashuatec



www.nashuatec.pl

